


# ZAPROJEKTUJ INTELIGENTNY SYSTEM OŚWIETLENIA Z ASORTYMENTU GTV



# PRODUKTY UŻYTE DO ARANŻACJI

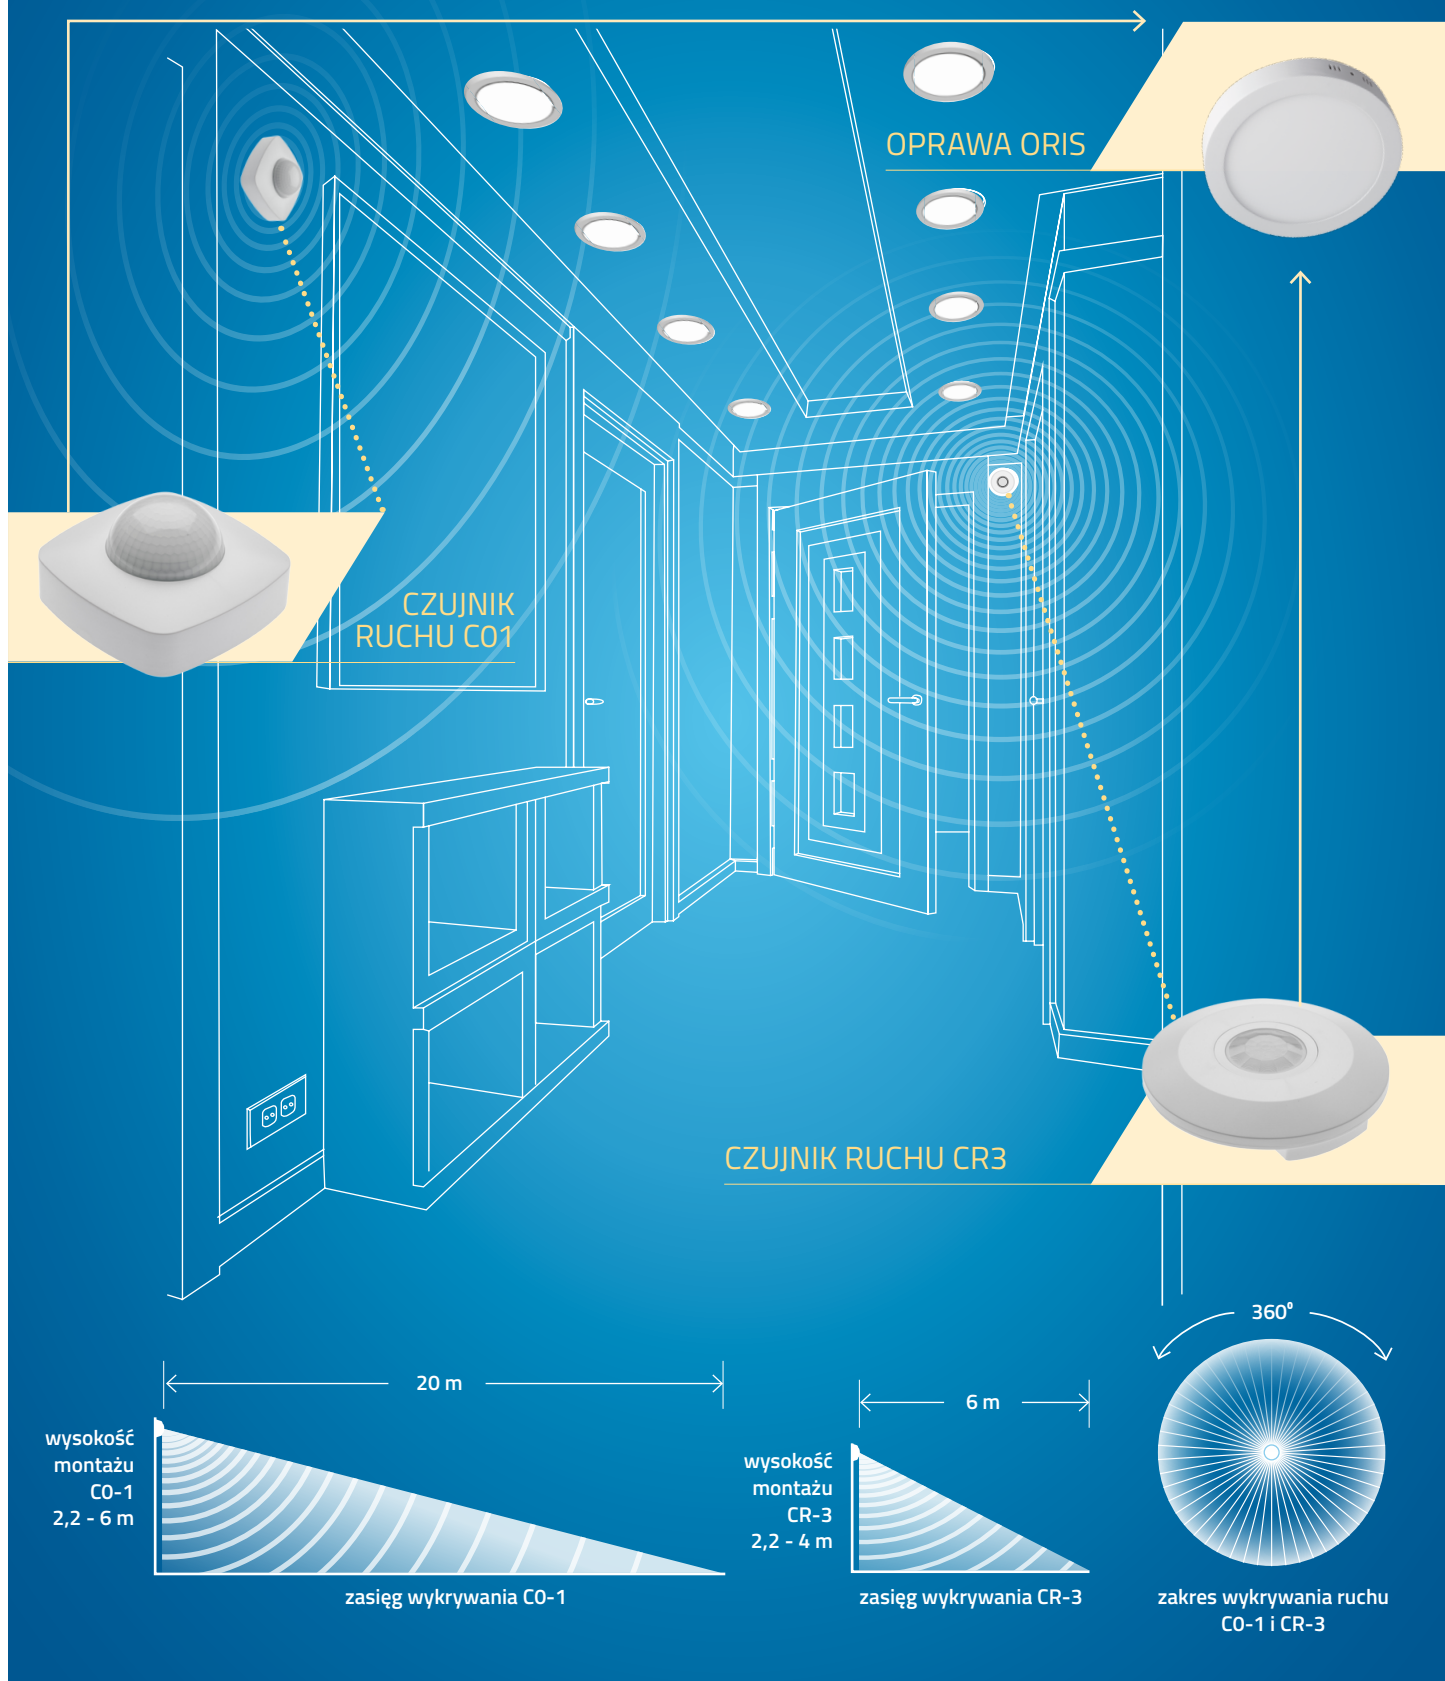

Indeks	Model	Maksymalny zasięg wykrywania	Zakres wykrywania ruchu	Zalecana wysokość montażu	Opóźnienie reakcji	Stopień ochrony
CR-CR3M00-00	CR-CR3M00-00	6 m	360°	2,2 - 4,0 m	0,6 - 1,5 m/s	IP 20



Indeks	Model	Maksymalny zasięg wykrywania	Zakres wykrywania ruchu	Zalecana wysokość montażu	Opóźnienie reakcji	Stopień ochrony
CR-CO1000-00	CO-1	20 m	360°	2,2 - 6 m	0,6 - 1,5 m/s	IP 20



Indeks	Model	Strumień świetlny	Barwa światła	Moc	Zasilanie	IP	Kąt świecenia	Waga netto	Waga brutto
LD-ORW07W-CB	LED ORIS W	1020 lm	ciepła biała	13 W	220-240 V AC 50-60 Hz	54	120°	0,35 kg	0,40 kg



Indeks	Model	Strumień świetlny	Barwa światła	Moc	Zasilanie	IP	Kąt świecenia	Waga netto	Waga brutto
LD-MAN13W-CB	LED MATIS N	1020 lm	ciepła biała	13 W	220-240 V AC 50-60 Hz	20	120°	0,49 kg	0,55 kg



Indeks	Model	Strumień świetlny	Barwa światła	Moc	Zasilanie	IP	Kąt świecenia	Waga netto	Waga brutto
LD-SOW12W-CB	LED SOLERO	880 lm	ciepła biała	13 W	220-240 V AC 50-60 Hz	54	120°	0,33 kg	0,38 kg